

Wszyscy Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu

Wyjaśnienia 1 do treści SWZ

Dot. Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „WYMIANA LAMP POCZĄTKU I KOŃCA DROGI STARTOWEJ ORAZ WYMIANA FUNDAMENTÓW I FRAGMENTU NAWIERZCHNI BETONOWEJ NA PROGU 08”

Zamawiający – Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o. – informuje, iż w dniu 06.06.2023 r. do ww. postępowania wpłynęły pytania do treści SWIZ. Działając na podstawie zapisów rozdz. VIII ust. 3 SIWZ, Zamawiający udziela niniejszych wyjaśnień.

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający po rozebraniu istniejącej belki dopuści jako tymczasowe zabezpieczenie rejonu prac na czas przerwy w dostępie do terenu budowy zastosowanie jedynie płyty pokrywowej, czy będzie wymagał pełnego wypełnienia wykopu pod pokrywą?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga pełnego wypełnienia wykopu/ubytku.

Pytanie nr 2:

Jakiej maksymalnej wysokości może być różnica wysokości pomiędzy powierzchnią pokrywy zabezpieczającej wykop, a powierzchnią nawierzchni DS?

Odpowiedź Zamawiającego:

Różnica może wynieść max 3 cm.

Pytanie nr 3:

Prosimy o udostępnienie przekroju konstrukcyjnego nawierzchni sąsiadującej z belką progu z obu stron.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dysponuje takim przekrojem. W przypadku konieczności weryfikacji na potrzeby remontu, możliwe jest wykonanie odwiertów w nawierzchni sąsiadującej z rejonem prac na koszt wykonawcy w okresie poprzedzającym wykonanie robót budowlanych. Ewentualne wzmocnienie sąsiednich nawierzchni jest w gestii wykonawcy jako element składowy zlecenia.

Pytanie nr 4:

Czy Zamawiający wskaże wykonawcy tymczasowy plac gdzie można składować materiał?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wskazał takie miejsce w planie bezpieczeństwa prac (Załącznik nr 2 do SIWZ) jako zaplecze budowy.

Pytanie nr 5:

Przy belce progu 25 zaobserwowano zapadnięcie się jednego z fundamentów oprawy oświetleniowej? Czy Zamawiający dopuszcza wymianę fundamentu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Celem usługi jest wykonanie sprawnego oświetlenia DS, spełniającego wymogi wymienionych w SIWZ przepisów. Jeżeli do osiągnięcia tego celu konieczna będzie wymiana fundamentu lampy na progu 26 bez wpływu na termin końcowy realizacji, Zamawiający dopuści takie rozwiązanie.

Pytanie nr 6:

Czy na progu 08 kanalizacja kablowa do opraw progu i końca DS jest drożna? Jeżeli tak, to jakie rury dochodzą do fundamentów istniejących?

Odpowiedź Zamawiającego:

Do ofertowania należy przyjąć, że kanalizacja nie jest drożna i należy wycenić wykonanie nowej kanalizacji.

Pytanie nr 7:

Czy Zamawiający przewiduje wykonanie kanalizacji wtórnej od studni kablowych do opraw czy tylko w zakresie, w którym wykonywana jest belka progowa.

Odpowiedź Zamawiającego:

Należy wykonać kanalizację wtórną od studni do opraw.

Pytanie nr 8:

Czy na progu 08 Zamawiający dopuszcza montaż opraw dwukierunkowych dwuobwodowych (progu i końca DS)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza montażu opraw dwukierunkowych dwuobwodowych.

Pytanie nr 9:

Czy do zasilania opraw dwukierunkowych progu i końca DS można wykorzystać istniejące kable wtórne oświetlenia nawigacyjnego? Czy należy przewidzieć ich wymianę na nowe?

Odpowiedź Zamawiającego:

Jeśli uda się wymienić podstawy lamp bez uszkodzenia kabli dopuszczamy wykorzystanie istniejących kabli wtórnych. Nie dopuszczamy sztukowania kabla w przepustach i studniach. Przy pozostawieniu istniejących kabli należy zabezpieczyć przepusty przed zabrudzeniem w czasie wykonywania prac oraz wymienić wtyczki kablów na nowe w podstawach lamp.

Pytanie nr 10:

Czy Zamawiający przewiduje wydłużenie czasu na wykonanie przedmiotowego zadania? np. w razie wystąpienia warunków pogodowych uniemożliwiających prace betonowe lub prace związane z montażem opraw oświetlenia nawigacyjnego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Okres przewidziany na realizację robót zawiera w sobie margines na wystąpienie warunków pogodowych niekorzystnych. Przedłużenie terminu realizacji prac bez naliczenia kar umownych będzie możliwe wyłącznie w przypadku wystąpienia „siły wyższej”. Prace kontynuowane po terminie końcowym mogą być prowadzone wyłącznie bez wpływu na operacje lotnicze, tj. prowadzone w nocy między operacjami rozkładowymi.

Pytanie nr 11:

Proszę o informację jakiego typu zasilacze CCR zasilają oprawy przeznaczone do wymiany na nowe.

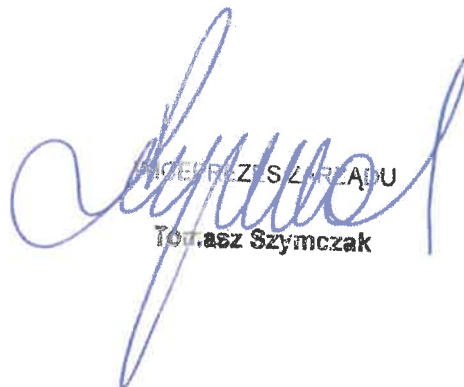
Odpowiedź Zamawiającego:

Lampy są zasilane poprzez zasilacz CCR IDMAN IDM8000.

Zamawiający informuje, że niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

WICEPREZES ZARZĄDU

Grzegorz Hiebowicz

WICEPREZES ZARZĄDU

Tomasz Szymczak

